

Технологии перемещения



PARTNER® - PS

На стойке



PARTNER PSC

Подвесной фиксированный



PARTNER PSF

Подвесной передвижной



PARTNER PSS


 **dalmec**
Промышленные манипуляторы

Манипулятор PARTNER-PS является эффективным помощником оператора, который, может работать с высокой скоростью, с одновременным соблюдением высокой точности и без приложения особых усилий, в оптимальных эргономичных и безопасных условиях. Оснащенный специальными захватными приспособлениями, этот манипулятор обладает высокой маневренностью при ручном управлении, при выполнении перемещений при отсутствии груза и с грузом в любом направлении.

Copyright © 2007 by Dalmec S.p.A. Указанные данные и размеры не являются обязательными, компания Dalmec оставляет за собой право их изменения без предварительного уведомления.

PARTNER® - PS


Partner PS в исполнении на стойке - PSC

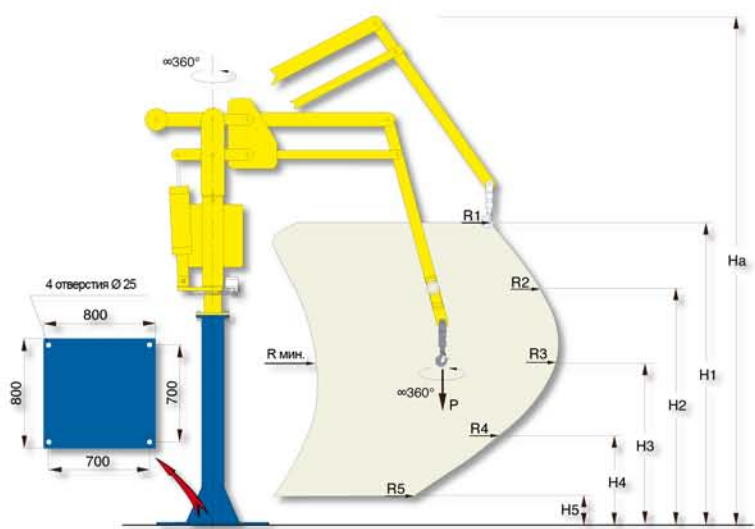

Конструктивные исполнения: На фиксированном, самостабилизирующемся основании, или на самостабилизирующей моторной тележке, перемещающейся по монорельсу, установленному на полу.


Partner PS в исполнении на стойке «PSC»					
		Обычный	Удлиненный	Усиленный	
Максимальная грузоподъемность (P)		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 300
		Kg 150	Kg 150	Kg 150	
		Kg 200	Kg 200		
		Kg 250			
Ha	мм	3700	3800	4050	3500
R мин.	мм	600	800	1000	700
R1	мм	1900	2100	2650	2200
R2	мм	2200	2500	2900	2250
R3 макс.	мм	2200	2500	2900	2250
R4	мм	1800	2200	2550	2050
R5	мм	1300	1800	2150	1600
H1	мм	1900	2000	2000	1750
H2	мм	1500	1500	1500	1370
H3	мм	1000	1000	1000	950
H4	мм	500	500	500	550
H5	мм	150	100	100	150

Partner PS в подвесном фиксированном исполнении - PSF

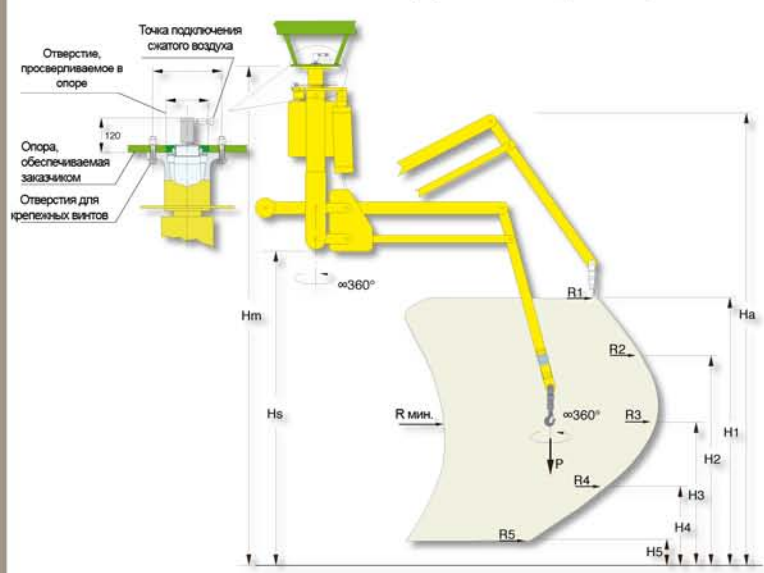

Partner PS в подвесном фиксированном исполнении «PSF»					
		Обычный	Удлиненный	Усиленный	
Максимальная грузоподъемность (P)		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 300
		Kg 150	Kg 150	Kg 150	
		Kg 200	Kg 200		
		Kg 250			
Ha	мм	3700	3800	4050	3500
Hm	мм	3850	3850	4100	4080
Hs	мм	2350	2350	2600	2200
R мин.	мм	600	800	1000	700
R1	мм	1900	2100	2650	2200
R2	мм	2200	2500	2900	2250
R3 макс.	мм	2200	2500	2900	2250
R4	мм	1800	2200	2550	2050
R5	мм	1300	1800	2150	1600
H1	мм	1900	2000	2000	1750
H2	мм	1500	1500	1500	1370
H3	мм	1000	1000	1000	950
H4	мм	500	500	500	550
H5	мм	150	100	100	150

Partner PS в подвесном передвижном исполнении - PSS

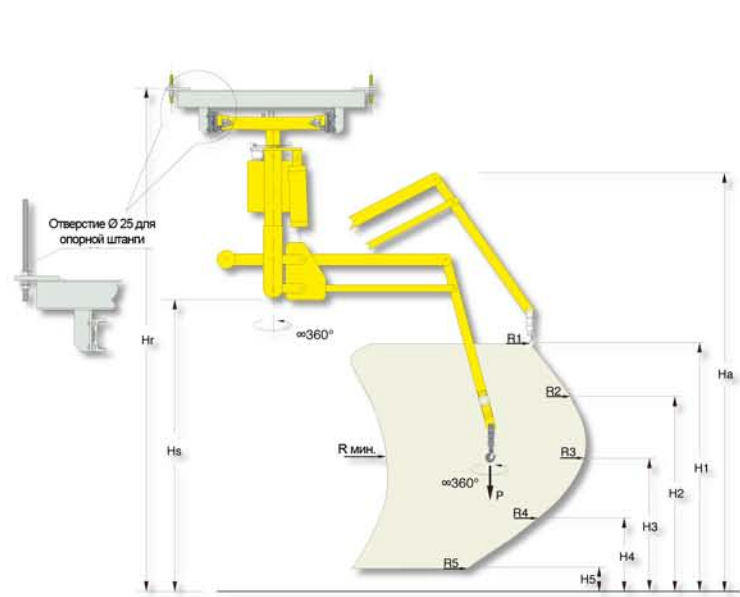

Partner PS в подвесном передвижном исполнении «PSS»					
		Обычный	Удлиненный	Усиленный	
Максимальная грузоподъемность (P)		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 300
		Kg 150	Kg 150	Kg 150	
		Kg 200	Kg 200		
		Kg 250			
Ha	мм	3700	3800	4050	3500
Hr	мм	4200	4200	4450	4420
Hs	мм	2350	2350	2600	2200
R мин.	мм	600	800	1000	700
R1	мм	1900	2100	2650	2200
R2	мм	2200	2500	2900	2250
R3 макс.	мм	2200	2500	2900	2250
R4	мм	1800	2200	2550	2050
R5	мм	1300	1800	2150	1600
H1	мм	1900	2000	2000	1750
H2	мм	1500	1500	1500	1370
H3	мм	1000	1000	1000	950
H4	мм	500	500	500	550
H5	мм	150	100	100	150

Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.

