

# Технологии перемещения



## MINIPARTNER® - MP

Подвесной передвижной



MINIPARTNER MPS

Подвесной передвижной

ПЛЮС




MINIPARTNER MPS PLUS

 **dalmec**  
Промышленные манипуляторы

Манипулятор MINIPARTNER-MP, оснащенный специальными захватными приспособлениями, до-пускает перемещение при отсутствии груза в любом направлении. Захватное приспособление связано с блоком балансировки через пару независимых стальных тросов, обеспечивающих максимальную безопасность. Установленный на несущем мосту с двойным ходом, этот манипулятор обладает очень хорошей подвижностью и может использоваться в широком рабочем диапазоне.

# MINIPARTNER® - MP


## Minipartner в подвесном передвижном исполнении – MPS

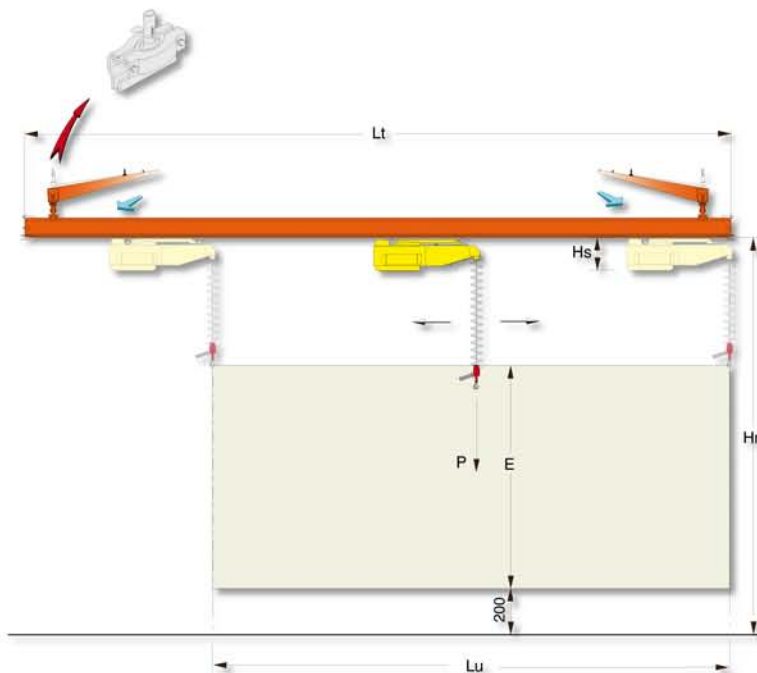

MINIPARTNER в подвесном передвижном исполнении «MPS»			
Макс. грузоподъемность	P	80	кг
Длина несущего моста	Lt	4000÷7000	мм
Полезный ход	Lu	3100 ÷6100	мм
Амплитуда	E	1800	мм
Размер	Hs	320	мм
Высота под несущим мостом	Hr	3100	мм

Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.

## Minipartner Plus в подвесном передвижном исполнении – MPS

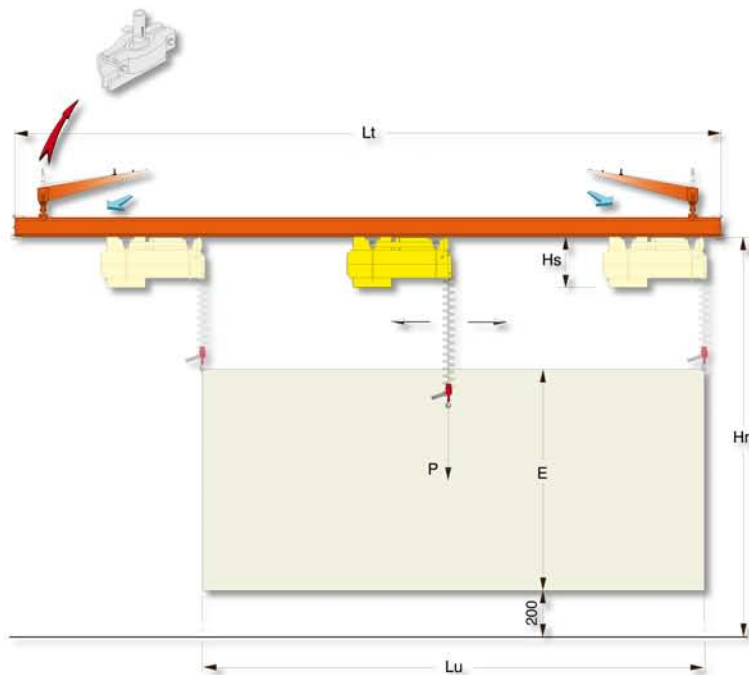

MINIPARTNER PLUS				
МОДЕЛЬ		PLUS 8	PLUS 6	
Максимальная грузоподъемность	P	170	220	кг
Длина несущего моста	Lt	4000÷7000	4000÷7000	мм
Полезный ход	Lu	3250÷6250	3250÷6250	мм
Амплитуда	E	2000	1500	мм
Размер	Hs	435	435	мм
Высота под несущим мостом	Hr	3150	2650	мм

Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.

Питание осуществляется сжатым воздухом, не содержащим масла, при минимальном постоянном давлении 0,7 – 0,8 МПа.

Конфигурация и размеры манипулятора могут изменяться в зависимости от спецификаций заказчика.